


# SPHT10

SKLO PLETENÉ



## TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		3 - 12
Max. doporučená teplota	°C	750

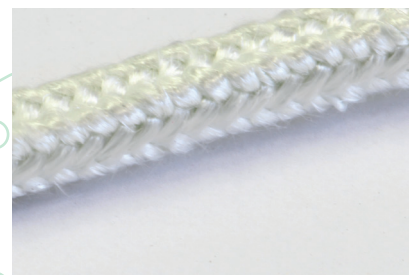

## SLOŽENÍ

- vysoce kvalitní, pletené těsnění, vyrobené z vysokoteplotních HT - skleněných vláken, zesílené nerezovým drátem
- těsnění je plnohodnotnou náhradou azbestových materiálů

## VYUŽITÍ

- ohebné a elastické s vysokou tepelnou odolností, určené pro statické použití
- příruby, víka, izolace potrubí, těsnění dilatačních spár, spojů vysokoteplotních zařízení, vrat a poklopů
- vhodné pro suchý vzduch a inertní plyny
- nedoporučuje se pro těsnění kyseliny fluorovodíkové, fosforečné a koncentrovaných hydroxidů

## PRODUKTY

- vyrábí se ve čtvercovém, kruhovém i obdélníkovém průřezu
- od 4mm do 80mm

